

Mehrfach-Anzeigen, stehend Ø 3 mm

Multiple Displays, upright Ø 3 mm

Technische Daten


Allgemeine Hinweise siehe Katalog LL Seite 3
 Technische Daten LED's siehe Katalog LL Seite 35
 Lichtleiter-Werkstoff: PC glasklar UL94
 Überstrahlenschutz-Werkstoff: PC schwarz UL94
 Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
 ESD-Schutz: > 12 kV

Technical Data


General remarks: see catalog LL page 3
 Technical data: see catalog LL page 35
 Light guide material: PC clear UL94
 Cover material: PC black UL94
 Ambient temperature: -40°C ... +85°C
 ESD-protection: > 12 kV

Dieses Lichtleiter-System in stehender Ausführung bringt Licht in Form einer Ø 3 mm LED an die Frontplatte. Über Einpreßzapfen wird der Lichtleiter in der Leiterkarte gehalten. Die Länge A der Lichtleiter ist variabel von 9 - 45 mm möglich. Die Verwendung der Lichtleiter erfolgt in Verbindung mit SMD LED's. Das System kann von 2-fach bis 10-fach geliefert werden, z.B. als Bargraph-Anzeige. Der Überstrahlenschutz wird als separates 10-fach Bauteil geliefert und ist auf Anfrage auch von 2- bis 9-fach lieferbar.

This light guide system for upright mounting provides light in form of a Ø 3 mm LED on the frontpanel. The light guide is held in place on the printed board via press-in lugs. The length A of the light guide is variable from 9 - 45 mm. The light guide is used in conjunction with SMD LEDs. The system is available from 2-fold up to 10-fold, e.g. as a bargraph display. The cover will be provided as separate 10-fold component and is also available on demand from 2- to 9-fold.

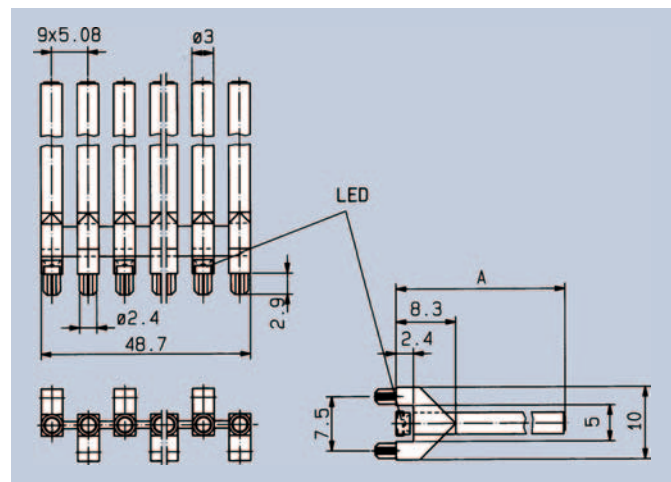


A	x-fach Anzeige x-fold Display	Empfohlene LED's Recommended LEDs	Art.-Nr.
15	2	L1 - L12	1272.1012
	3	L1 - L12	1272.1013
	4	L1 - L12	1272.1014
	5	L1 - L12	1272.1015
	6	L1 - L12	1272.1016
	7	L1 - L12	1272.1017
	8	L1 - L12	1272.1018
9,6	9	L1 - L12	1272.1019
	10	L1 - L12	1272.1010
9,6	10	Überstrahlenschutz · Cover	1272.0010

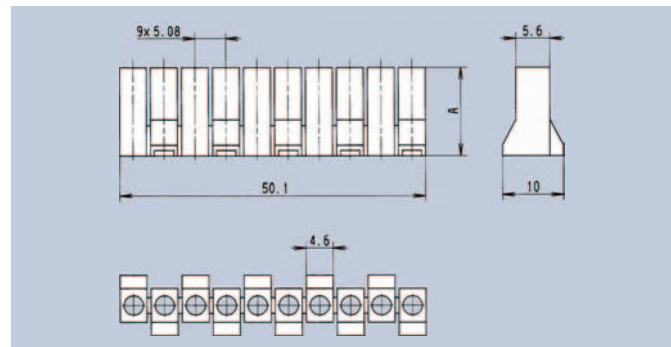


Überstrahlenschutz · Cover

A	x-fach Anzeige x-fold Display	Empfohlene LED's Recommended LEDs	Art.-Nr.
30	2	L1 - L12	1272.1022
	3	L1 - L12	1272.1023
	4	L1 - L12	1272.1024
	5	L1 - L12	1272.1025
	6	L1 - L12	1272.1026
	7	L1 - L12	1272.1027
	8	L1 - L12	1272.1028
	9	L1 - L12	1272.1029
24,6	10	L1 - L12	1272.1020
	10	Überstrahlenschutz · Cover	1272.0020

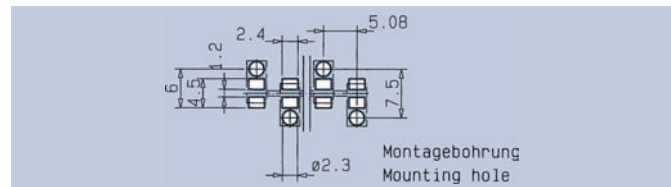

Layoutvorschlag · Layout Suggestion

A	x-fach Anzeige x-fold Display	Empfohlene LED's Recommended LEDs	Art.-Nr.
45	2	L1 - L12	1272.1032
	3	L1 - L12	1272.1033
	4	L1 - L12	1272.1034
	5	L1 - L12	1272.1035
	6	L1 - L12	1272.1036
	7	L1 - L12	1272.1037
	8	L1 - L12	1272.1038
	9	L1 - L12	1272.1039
39,6	10	L1 - L12	1272.1030
	10	Überstrahlenschutz · Cover	1272.0030

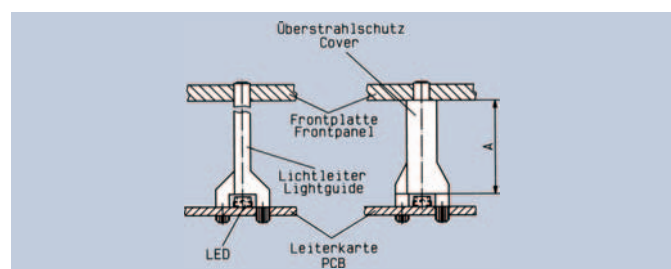

Einbaubeispiel · Mounting Example

Mindestmengen für 2- bis 9-fach Anzeigen = 1.000 Stück
 Sonderlänge auf Anfrage
 Minimum quantity for 2- up to 9-fold displays = 1.000 pieces
 Special lengths on request