■ LED 7 SEGMENT DISPLAY [LED7セグメント表示器]

RCN-SDA03R3NL

型　名 *Model Number*	最大定格 *Maximum Rating* (*Ta=25°C*)				動作特性 *Operating Characteristics* (*Ta=25°C*)							色 *Color*
	IF (mA)	VR (V)	Tstg (°C)	Topr (°C)	VF IF=10mA (V)		IR VR=4V max. (μA)	IV IF=10mA (mcd)		λp IF=10mA (nm)	Δλ IF=10mA (nm)	
					SEG	DP		SEG	DP			
RCN-SDA03R3NL	20	5	−40～+80	−30～+70	typ. 1.90 max. 2.4	typ. 1.90 max. 2.4	10	min. 0.7 typ. 2.0	min. 0.18 typ. 0.5	632	35	Red

■ LED DOT MATRIX DISPLAY UNIT [ドットマトリックス表示ユニット]

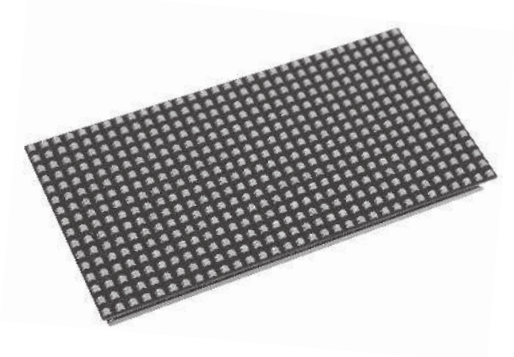

型　名 *Model Number*	ドット数 *Dot Format*	ドットピッチ *Dot Pitch* V × H (mm)	表示色 ※2 *Display Colors*	ピーク発光波長 λp (nm) typ.	駆動方式 *Drive System*	電源電圧 *Power Supply* (V) ±5%	消費電流 *Consumption Current* max.	動作温度範囲 *Operating Temperature Range* Topr (°C)	保存温度範囲 *Storage Temperature Range* Tstg (°C)	使用湿度範囲 *Operating Humidity Limits* (%RH)	重量 *Weight* (g)
RLU64D-1632-RG-□※1	16 × 32	φ3.0×4 ピッチ *Pitch*	赤、緑、オレンジ *Red, Green, Orange*	赤 *Red*: 660 緑 *Green*: 565	1/16 デューティーダイナミック点灯 *1/16 Duty Dynamic lighting*	Logic: DC 5 LED: DC 5	Logic: 50mA LED: 2.5A	−10～+45	−25～+85	35～85	約80 *Approx.*

※1: □= 01:屋内 *For Interior*, 02:半屋外 *For Semi-exterior*　　※2: オレンジ→赤と緑の同時点灯 *Orange→Red and Green Light up simultaneously.*

■ LED CHARACTER DISPLAY UNIT [キャラクタ表示ユニット]



RLU19

※非RoHS対応
RoHS non-compliance

文字高 *Character Height* (mm)	型　名 *Model Number*	ドットピッチ *Dot Pitch* (mm)	色 *Color*	表示桁数 *Digit Number*	インターフェース *Interface*	コントローラ *Controller*
19	**RLU19**	1.27	単色 *Mono-color*	4,6,8	RS-232C, 422, 485	一体型、または分離型 *All-in-one Type or Separate type*
26	**RLU26**	1.69	単色 *Mono-color*	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16		
	RLU26M		複色 *Bi-color*			
32	**RLU32**	2.10	単色 *Mono-color*			
	RLU32M		複色 *Bi-color*			