Nur mit CATIA V5 ändern

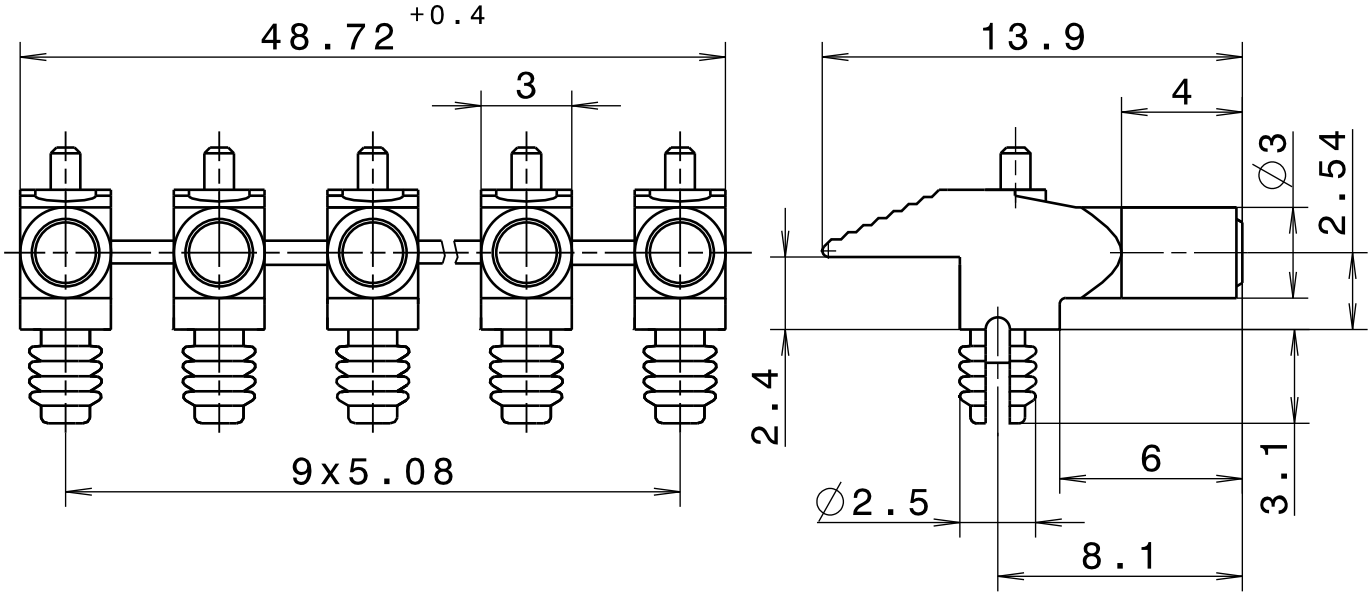

Werkstoff/Material: PC glasklar/clear UL94

Umgebungstemperatur/Ambient Temperature: -40°C...+85°C

Bestell-Nr./Part No.: 1270.9008

				Zul.Abw. DIN 16901-130	Oberfläche	Maßstab 4:1	Gewicht
						Werkstoff	
					Datum	Name	Benennung
				Gez.	12.12.12	Adenau	Lichtleiter/Light Guide
				Gepr.			10-fach untere Ebene A=8,1mm
				Norm			10-fold bottom row A=8,1mm
				MENTOR GmbH + Co		Zeichnungs Nr. SK 1487	Blatt Bl.
3	11810	12.12.12	Ad.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.		Ers.f. gl. Nr. v. 14.04.05 Ind. 2	

Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an Dritte ohne Genehmigung des Urhebers ist strafbar.